


Kabelbinder

UV-stabilisiert, schwarz

- Polyamid 6.6
- halogen- und silikonfrei
- selbstverlöschend
- Flammenschutz nach UL 94 V-2
- Zulassungen GL, DNV, Lloyd's
- Temperaturbereich -40 bis +85°C
- verfügbare Längen siehe Tabelle

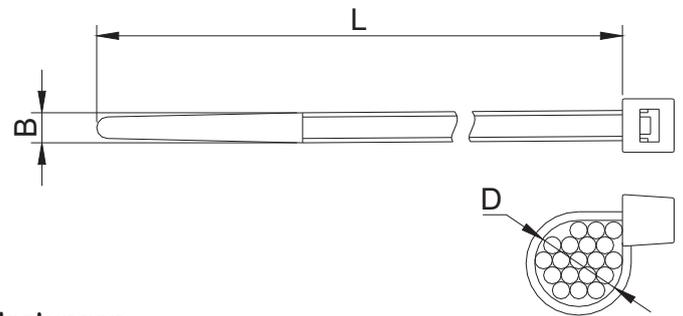

Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen für hohe Zugbelastungen.
Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen etc.

Artikelnummer	D	B	L	N	VE	€/ 100
KB 1-20-X	25,0	2,5	100,0	80,0	100	0,31
KB 1-35-X	44,0	2,5	165,0	80,0	100	0,78
KB 1-50-X	55,0	2,5	200,0	80,0	100	1,04
KB 2-30-X	30,0	3,2	120,0	180,0	100	1,02
KB 2-35-X	39,0	3,6	150,0	180,0	100	0,83
KB 2-50-X	55,0	3,6	200,0	180,0	100	1,22
KB 2-70-X	78,0	3,6	265,0	180,0	100	1,95
KB 2-75-X	85,0	3,6	292,0	180,0	100	1,80
KB 2-100-X	102,0	3,6	368,0	180,0	100	3,47
KB 3-50-X	55,0	4,6	200,0	220,0	100	1,31
KB 3-35-X	42,0	4,8	160,0	220,0	100	1,26
KB 3-45-X	52,0	4,8	190,0	220,0	100	1,25
KB 3-60-X	74,0	4,8	250,0	220,0	100	2,24
KB 3-75-X	81,0	4,8	280,0	220,0	100	2,37
KB 3-100-X	102,0	4,8	368,0	220,0	100	2,69
KB 3-130-X	130,0	4,8	450,0	220,0	100	5,24
KB 3-150-X	150,0	4,8	500,0	220,0	100	6,99
KB 4-50-X	55,0	7,6	200,0	550,0	100	5,09
KB 4-75-X	78,0	7,6	280,0	550,0	100	5,30
KB 4-85-X	88,0	7,6	300,0	550,0	100	5,55
KB 4-95-X	99,0	7,6	340,0	550,0	100	5,72
KB 4-100-X	110,0	7,6	380,0	550,0	100	5,76

D= Bündeldurchmesser (mm)


N= Mindestzugfestigkeit (N)

Maßangaben ohne Gewähr, Richtwerte, Abweichungen möglich

Kabelbinder

UV-stabilisiert, schwarz

- Polyamid 6.6
- halogen- und silikonfrei
- selbstverlöschend
- Flamschutz nach UL 94 V-2
- Zulassungen GL, DNV, Lloyd's
- Temperaturbereich -40 bis +85°C
- verfügbare Längen siehe Tabelle

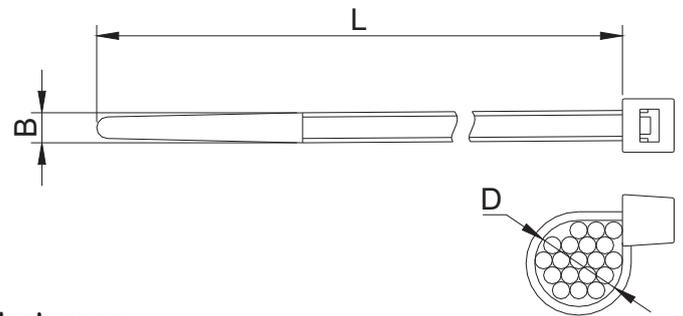

Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen für hohe Zugbelastungen.
Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen etc.

Artikelnummer	D	B	L	N	VE	€/ 100
KB 4-130-X	133,0	8,0	450,0	700,0	100	11,96
KB 4-165-X	166,0	8,0	550,0	700,0	100	15,98
KB 5-120-X	120,0	9,0	430,0	800,0	100	19,16
KB 5-180-X	185,0	9,0	610,0	800,0	100	14,97
KB 5-220-X	220,0	9,0	710,0	800,0	100	16,46
KB 5-235-X	236,0	9,0	762,0	800,0	100	17,64
KB 5-270-X	270,0	9,0	914,0	800,0	100	17,97
KB 5-350-X	350,0	9,0	1168,0	800,0	100	45,15
KB 5-380-X	380,0	9,0	1219,0	800,0	100	53,90
KB 7-175-X	175,0	12,7	580,0	1140,0	100	19,97
KB 7-225-X	225,0	12,7	730,0	1140,0	100	34,92
KB 7-310-X	317,0	12,7	1030,0	1140,0	100	62,39

D= Bündeldurchmesser (mm)

N= Mindestzugfestigkeit (N)

Maßangaben ohne Gewähr, Richtwerte, Abweichungen möglich