


Kabelverschraubungen Messing

- Messing, galvanisch vernickelt
- ausgezeichnete Zugentlastung
- Schutzart IP68 bis 5 bar
- vollisoliert
- Perbunan O-Ring am Anschlussgewinde
- Neoprene-Dichtring

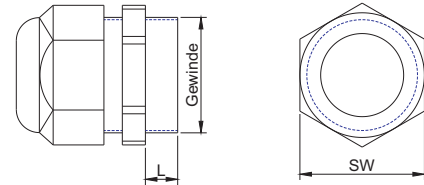

Ausführung „metrisch“, mit VDE-Zulassung, nach EN 50262

Artikelnummer	Gewinde	Kabel-Ø	L	SW	Gewicht	VE	€/100
		mm	mm	mm	kg/100 Stck.		
50.612 M	M12x1,5	3-6	5,0	14	1,2	100	82,68
50.616 M	M16x1,5	5-9	5,0	17	1,64	100	91,04
50.620 M	M20x1,5	9-13	6,0	22	3,14	100	115,43
50.625 M	M25x1,5	11-16	7,0	27	4,26	50	200,63
50.632 M	M32x1,5	14-21	8,0	34	7,16	25	290,37
50.640 M	M40x1,5	19-27	8,0	43	12,24	10	433,10
50.650 M	M50x1,5	24-35	9,0	55	22,70	5	693,69
50.663 M	M63x1,5	32-42	10,0	65	30,30	5	1266,06

Ausführung „PG“, nicht für Neuanlagen

Artikelnummer	Gewinde	Kabel-Ø	L	SW	Gewicht	VE	€/100
		mm	mm	mm	kg/100 Stck.		
50.007	PG7	3-6,5	5,0	14	1,17	100	56,80
50.009	PG9	4-8	6,0	17	1,77	100	66,12
50.011	PG11	5-10	6,0	20	2,45	50	77,11
50.013	PG13,5	6-12	6,5	22	2,82	50	79,16
50.016	PG16	10-14	6,5	24	3,14	50	94,67
50.021	PG21	13-18	7,0	30	5,40	50	191,78
50.029	PG29	18-25	8,0	40	9,85	25	296,02
50.036	PG36	22-32	9,0	50	15,60	10	413,05
50.042	PG42	30-38	10,0	57	20,70	5	764,12
50.048	PG48	34-44	10,0	64	29,70	5	902,45

Die Preisbasis für Artikel aus Messing ist die Metallnotiz für Ms58 von 155,00 €/100 kg.
Erhöht sich die Metallnotiz um 13,00 €, wird ein Zuschlag von jeweils 6% erhoben.

Maßangaben ohne Gewähr, Richtwerte, Abweichungen möglich