


Kabelverschraubungen Polyamid

- Polyamid 6, lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
andere Farben auf Anfrage
- Schutzart IP68 bis 5 bar
- Temperaturbereich -20 bis +100°C
- halogen- und silikonfrei
- Neoprene-Dichtring

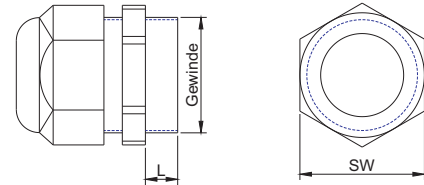

Ausführung „metrisch“, mit VDE-Zulassung, nach EN 50262

Artikelnummer	Gewinde	Kabel-Ø	L	SW	Gewicht	VE	€/100
		mm	mm	mm	kg/100 Stck.		
50.612 HG	M12x1,5	3-6	5,0	15	0,33	100	27,08
50.616 HG	M16x1,5	5-10	5,0	20	0,64	100	31,10
50.620 HG	M20x1,5	8-13	6,0	24	0,92	100	39,50
50.625 HG	M25x1,5	11-17	7,0	29	1,56	50	55,56
50.632 HG	M32x1,5	15-21	8,0	36	2,56	25	82,68
50.640 HG	M40x1,5	19-28	8,0	46	4,40	10	265,29
50.650 HG	M50x1,5	26-35	9,0	55	6,80	5	439,76
50.663 HG	M63x1,5	32-48	10,0	68	9,60	5	599,75

Ausführung „PG“, nicht für Neuanlagen

Artikelnummer	Gewinde	Kabel-Ø	L	SW	Gewicht	VE	€/100
		mm	mm	mm	kg/100 Stck.		
50.007 HG	PG7	3-6,5	8,0	15	0,4	100	19,24
50.009 HG	PG9	4-8	8,0	19	0,7	100	19,57
50.011 HG	PG11	5-10	8,0	22	0,9	100	23,35
50.013 HG	PG13,5	6-12	9,0	24	1,1	100	25,51
50.016 HG	PG16	10-14	10,0	27	1,35	50	28,68
50.021 HG	PG21	13-18	11,0	33	2,15	50	44,41
50.029 HG	PG29	18-25	11,0	42	3,10	25	89,02
50.036 HG	PG36	22-32	13,0	53	7,20	10	273,34
50.042 HG	PG42	30-38	13,0	60	10,00	5	357,97
50.048 HG	PG48	34-44	10,0	65	10,20	5	413,04

Maßangaben ohne Gewähr, Richtwerte, Abweichungen möglich