


Stiftkabelschuhe teilisoliert

- Kontaktmaterial Elektrolyt-Kupfer
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- Isolierhülse Polyamid (PA 6.6), halogenfrei
- Abmessungen nach DIN 46245 oder ähnlich
- Temperaturbereich -60 bis +105°C
- maximale Betriebsspannung 600V

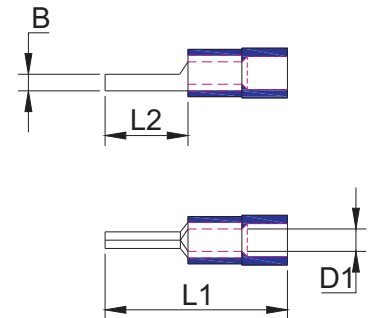

Die trichterförmige Aufweitung erleichtert das Einführen des Leiters.
Beständig gegen stark wechselnde thermische und mechanische Belastungen

Weitere Querschnitte und Anschlussdurchmesser auf Anfrage

Artikelnummer	L1	L2	D1	B	VE	€/ 100
Leiterquerschnitt 0,1 - 0,5 mm ²						
STI 0,5-1	20	9	1,0	1,0	100	4,70
						Kennfarbe gelb
Leiterquerschnitt 0,5 - 1,5 mm ²						
STI 1-K	19	6	1,6	1,9	100	4,50
STI 1-N	22	10	1,6	1,9	100	3,86
STI 1-L	30	16	1,6	1,9	100	9,30
						Kennfarbe rot
Leiterquerschnitt 1,5 - 2,5 mm ²						
STI 2,5-K	19	6	2,3	1,9	100	4,80
STI 2,5-N	22	10	2,3	1,9	100	4,80
STI 2,5-L	30	16	2,3	1,9	100	9,30
						Kennfarbe blau
Leiterquerschnitt 4 - 6,0 mm ²						
STI 6-N	27,0	11,0	3,6	2,7	100	6,99
						Kennfarbe gelb

Maßangaben ohne Gewähr, Richtwerte, Abweichungen möglich